

AUTOMOTIVO

INDICADO PARA:



BICOS INJETORES



SELOS DE COMPRESSOR



TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA



DIREÇÃO HIDRÁULICA



AMORTECEDORES



MOTORES

O-RINGS - ANÉIS - JUNTAS



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação típica	Kits de Reparo
Materiais aplicáveis	NBR / VITON / NEOPRENE / EPDM / HNBR / NR-SBR / SILICONE
Tamanhos	Métricas e dimensões padrões / sob medida

RETENTORES - VEDAÇÃO PARA EIXO



INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Aplicação típica	Virabrequim / Semi-eixo / Diferencial / Câmbio / Comando
Materiais aplicáveis	NBR / HNBR / FKM / PTFE
Tamanhos	Métricas e dimensões padrões / sob medida

GAXETAS - RASPADORES - ANEL GUIA - JUNTAS



INFORMAÇÕES DO PRODUTO


Aplicação típica	Carter / Tampa de válvulas / Cabeçote / Coletor
Materiais aplicáveis	NBR / FKM / Metal + Elastômero / MLS / Fibra / Papel técnico
Tamanhos	Métricas e dimensões padrões

TIPOS DE ELASTÔMEROS E POLIMÊROS



Nome Comercial	Designação ASTM D 1418	Resistência à Temperatura	Dureza
Borracha Nitrílica	NBR	-40 a 120 °C	45 a 90 Shore "A"
Nitrílica Hidrogenada	HNBR	-40 a 160 °C	50 a 95 Shore "A"
SBR	SBR	-50 a 100 °C	40 a 90 Shore "A"
Borracha Natural	NR	-30 a 95 °C	35 a 85 Shore "A"
Etileno Propileno	EPDM	-50 a 150 °C	35 a 90 Shore "A"
Fluor-elastômero	FKM	-25 a 210 °C	60 a 90 Shore "A"
Neoprene	CR	-45 a 100 °C	45 a 85 Shore "A"
Silicone	VMQ	-30 a 210 °C	45 a 85 Shore "A"

CONSULTE NOSSO
WEBSITE
OU APP!

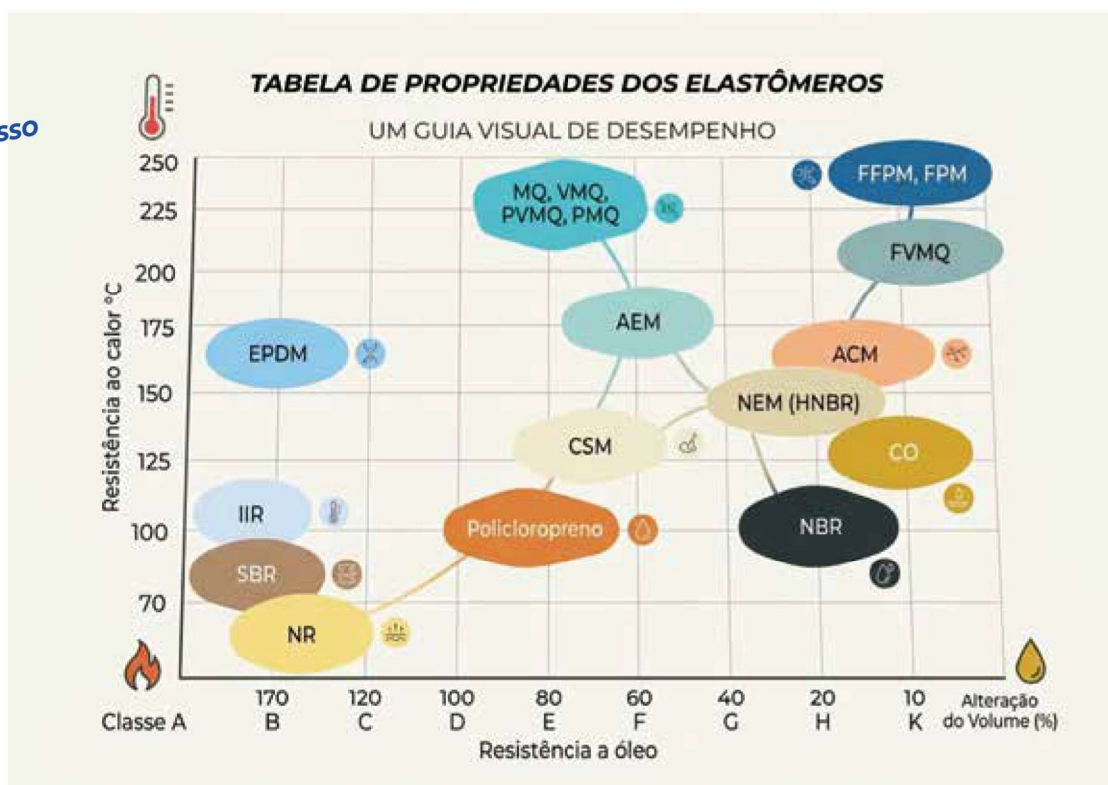


AUTOMOTIVO - LINHA PESADA E LEVE




SITUAÇÃO	APLICAÇÃO TÍPICA	SOLUÇÃO
ALTA PRESSÃO + COMBUSTÃO	- Interface Bloco - Cabeçote	JUNTA MLS + FKM → Melhor suporte e revestimento
ROTAÇÃO EM ALTA VELOCIDADE	- Extremidades do Virabrequim - Comando	FKM → Alta resistência
ARREFECIMENTO	- Bomba D'água - Termostato	EPDM → Resistência
ÓLEO SOB ALTA PRESSÃO	Galerias internas do Bloco	FKM → Alta resistência
CALOR EXTREMO (>600°C)	- Coletor de Escape - Turbo	JUNTA MLS → Melhor suporte
AC COMPRESSOR	Vedação de conexões e corpo do compressor	HNBR (Nitrílica Hidrogenada)
VEDAÇÃO ESTÁTICA DE CÁRTER	Base do Bloco	JUNTA VMQ → Menor vibração

MOTOR - PONTOS DE APLICAÇÃO POR COMPONENTES DE VEDAÇÃO

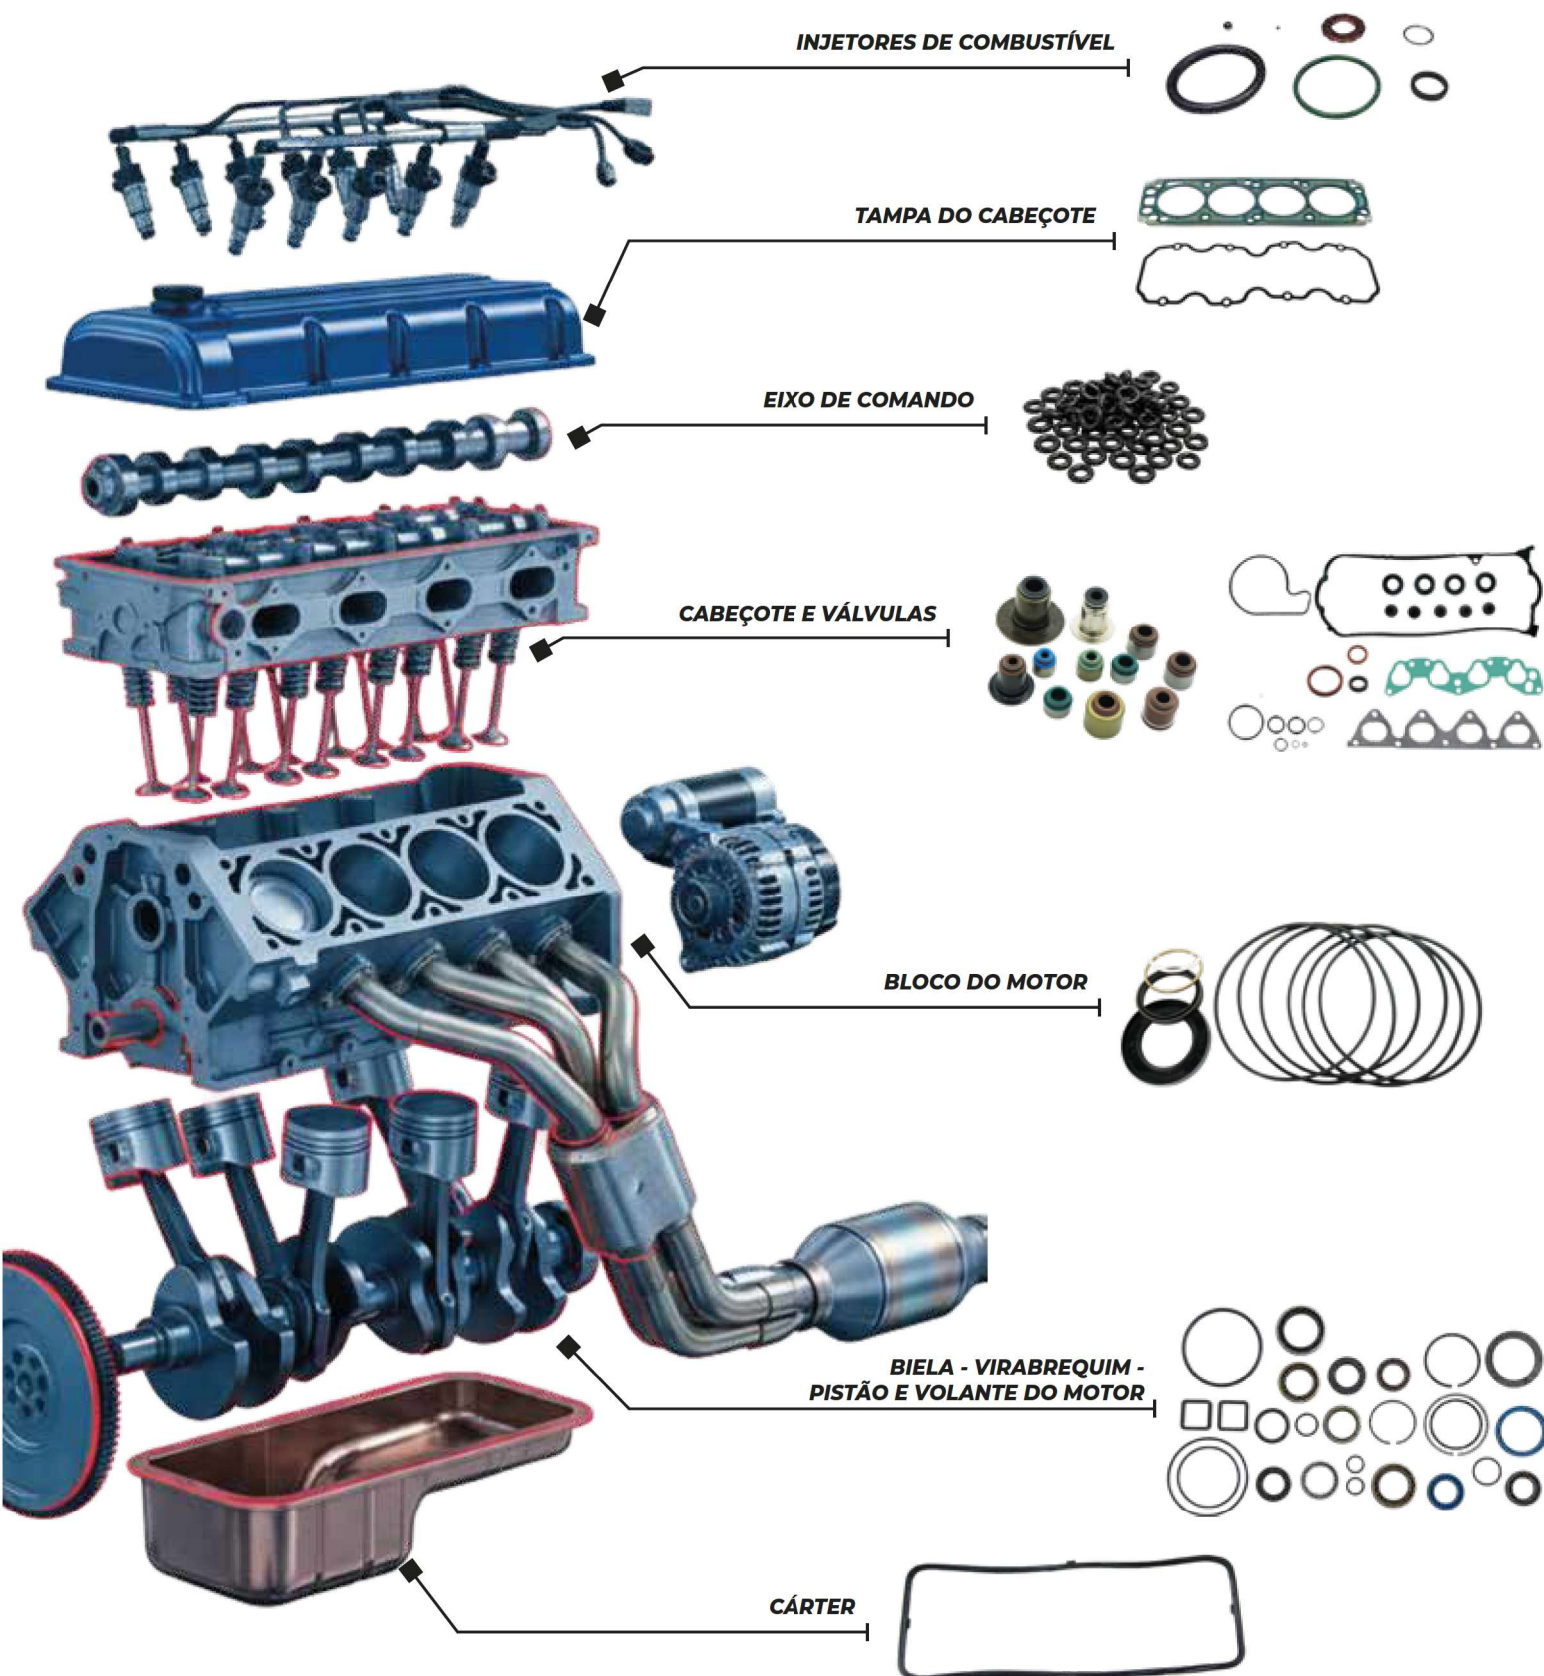

CONSULTE A TABELA POR MODELOS E MARCAS

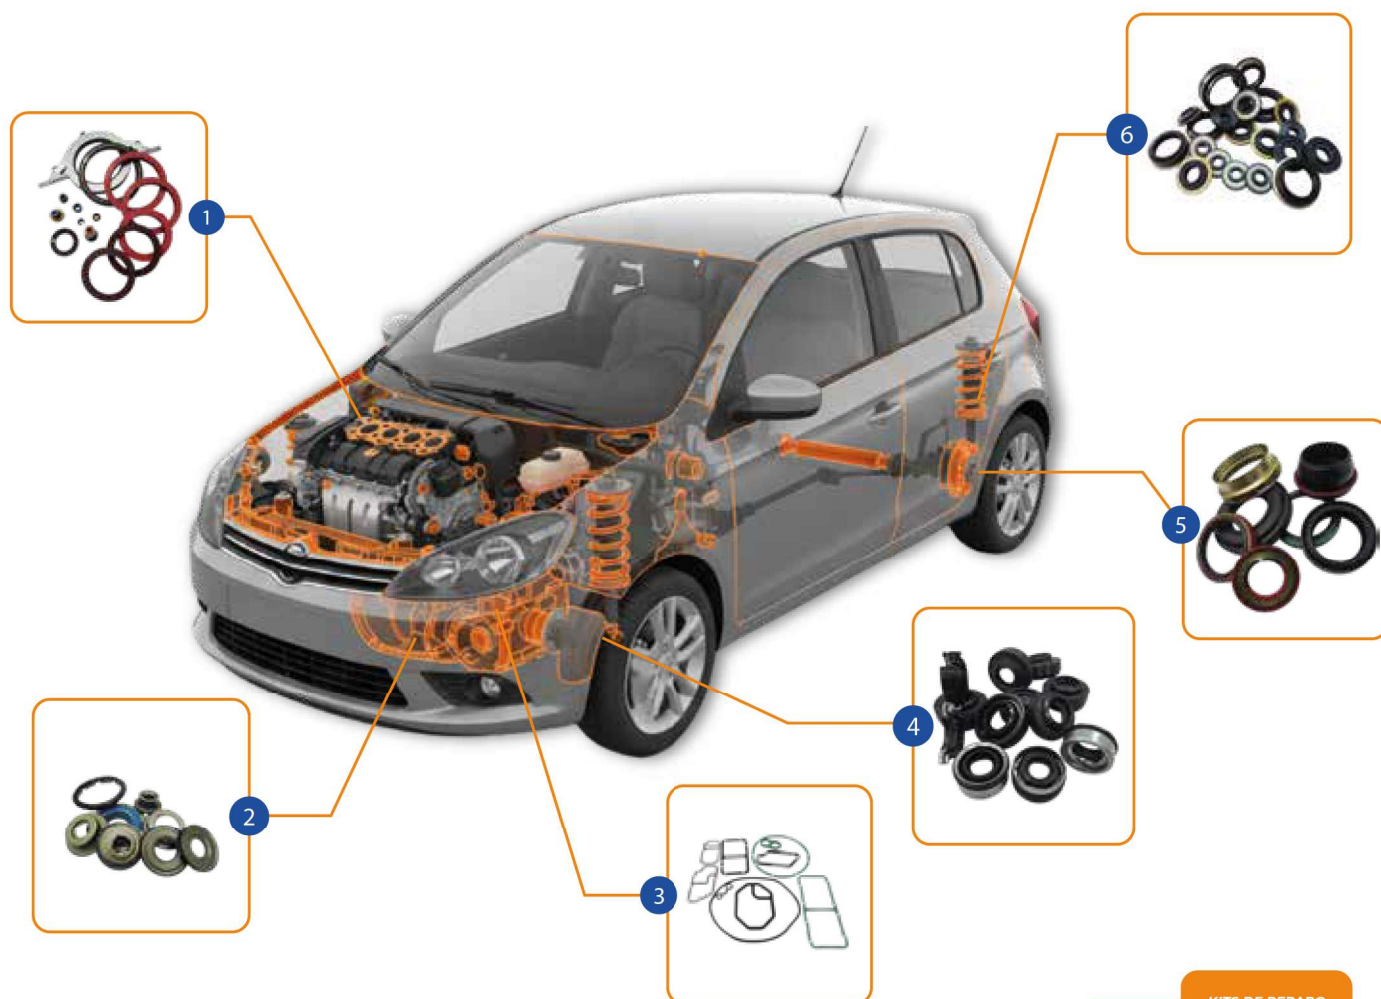

KITS DE REPARO

1 KIT REPARO DIREÇÃO HIDRÁULICA

2 KIT REPARO BICO DE INJEÇÃO (DIESEL)

3 KIT REPARO BOMBA D'ÁGUA E ÓLEO

4 KIT REPARO HASTE DE VÁLVULA DO MOTOR

5 KIT REPARO DE CUBO DE RODA

6 KIT REPARO LINHA PESADA E LEVE



CONSULTE A TABELA POR MODELOS E MARCAS

LINHA NACIONAL E IMPORTADA CONHEÇA TAMBÉM:



LINHA DE PEÇAS PARA ABASTECER - O&M E A&M

Afim de atender grandiosidade que temos no Brasil de marcas e modelos de veículos leves e pesados, a CBV do Brasil com sua expertise no setor há mais de 38 anos, inova com parcerias para abastecer o mercado oferecendo excelência na qualidade, no atendimento e logística. Com o mesmo conceito de produto genuínos para atender as exigências normativas das montadoras e sistemista no Brasil.

ALGUMAS DAS MARCAS ATENDIDAS:

Os elementos de vedações são componentes que devem atender as normas e testes de laboratórios para garantir funcionamento e tempo de vida útil.

Os cuidados de aplicar uma vedação original na manutenção, garantem que sua máquina não pare, gerando custo benefício.



QUEM SOMOS

Com 38 anos de mercado, a CBV do Brasil é referência em soluções de vedação e artefatos de borracha de alta precisão. Localizada em Atibaia, com manufatura própria, a empresa une experiência técnica a uma infraestrutura completa incluindo engenharia, ferramentaria própria e laboratório. Para entregar projetos rigorosos em qualquer volume de produção, garantimos agilidade e máxima performance.



LINHA DE PRODUTOS
JAPONESA



MANUFATURA E
LOGÍSTICA BRASILEIRAS



PARCEIRIA
CHINESA



PARCEIRIA
AMERICANA

CONHEÇA NOSSA ATUAÇÃO EM OUTROS SEGMENTOS



INDUSTRIAL/AUTOMAÇÃO



AGRÍCOLA



CONSTRUÇÃO CIVIL



PEÇAS SOB DESENHO



(11) 9 4081-8988



(11) 4418-8080



VEDACOES.COM.BR



VEDAÇÃO
ROBUSTA!